



Catálogo de Produtos

Links de Conteúdo

Linhas de tubos

Predial **3**

Irrigação **5**

Saneamento Básico **8**

Poço artesiano **9**

Linhas de conexões

Predial **12**

Irrigação **15**

INFRA Esgoto **19**

INFRA Água **22**



Linha de tubos

PREDIAL - SÉRIE NORMAL - SN

Linha Esgoto Primário

NBR 5688



Desenvolvidos para sistemas prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação, conforme NBR 5688. Fabricados em PVC branco, com junta dupla ação (elástica/soldável – PBV/PBS), permitem drenagem de águas pluviais e condução de efluentes por gravidade.

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
1050	50 (2")	50,7 + 0,3	1,6 + 0,3	6	10
1075	75 (3")	75,5 + 0,3	1,7 + 0,3	6	05
1100	100 (4")	101,6 + 0,4	1,8 + 0,3	6	05
1150	150 (6")	150,0 + 0,4	2,6 + 0,4	6	01
1200	200 (8")	200,0 + 0,4	3,5 + 0,5	6	01

Linha Esgoto Secundário

NBR 5688



Ideal para ramais de descarga e ventilação, sendo indicado para escoamento de pias de cozinha, lavatórios e tanques.

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
1040	40 (1.1/2")	40,0 + 0,2	1,2 + 0,3	6	08

Linha Esgoto/Ventilação LEVE



Indicado para condução livre, sem pressão, em instalações prediais. Aplicável em exaustão de gases, distribuição de ar refrigerado e escoamento por gravidade. Fabricados em PVC branco, com junta soldável PBS.

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
2250	250 (10")	250,0 + 0,3	2,5 + 0,2	6	01
2300	300 (12")	300,0 + 0,3	3,0 + 0,2	6	01
2350	350 (14")	350,0 + 0,3	3,0 + 0,2	6	01

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
2400	400 (16")	400,0 + 0,3	3,5 + 0,2	6	01
2450	450 (18")	450,0 + 0,3	4,0 + 0,2	6	01
2500	500 (20")	500,0 + 0,3	4,5 + 0,2	6	01

Linha Roscável Predial

peCP34 CEDIPLAC



Indicados para instalações prediais de água fria, suportam pressão de até PN 750 kPa, conforme PECP34 CEDIPLAC. Fabricados em PVC branco, com junta roscável BSP, nos diâmetros de ½" a 2".

PN 750 Kpa - Pressão de Serviço 7,5 Kgf/cm²					
Código	Diâmetro Referência	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	DR (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
9021	1/2"	21,1 + 0,4	2,6 + 0,3	6	10
9026	3/4"	26,6 + 0,4	2,8 + 0,4	6	08
9033	1"	33,4 + 0,4	3,4 + 0,4	6	05
9042	1.1/4"	42,1 + 0,4	3,7 + 0,4	6	05
9048	1.1/2"	48,0 + 0,5	4,0 + 0,5	6	05
9060	2"	59,8 + 0,5	4,6 + 0,5	6	05

Linha Roscável Industrial



PN 600 Kpa - Pressão de Serviço 6,0 Kgf/cm²					
Código	Diâmetro Referência	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	DR (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
29075	2.1/2"	75,2 + 0,4	3,8 + 0,3	6	01
29088	3"	87,9 + 0,4	4,5 + 0,3	6	01
29113	4"	113,0 + 0,4	4,7 + 0,3	6	01
29160	6"	163,8 + 0,4	5,0 + 0,3	6	01
15160	6"	163,8 + 0,4	5,0 + 0,3	3	01

Linha Soldável Marrom

PREDIAL - CL 15 -
JUNTA SOLDÁVEL

NBR 5648



Indicados para instalações prediais de água fria, suportam pressão de até PN 750 kPa a 20°C. Produzidos em PVC marrom, com junta soldável PBS, garantindo praticidade e qualidade no abastecimento predial.

PN 750 Kpa - Pressão de Serviço 7,5 Kgf/cm²

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
4020	15 (1/2")	20,0 + 0,2	1,5 + 0,3	6	15
4025	20 (3/4")	25,0 + 0,2	1,7 + 0,3	6	08
4032	25 (1")	32,0 + 0,2	2,1 + 0,4	6	10
4040	32 (1.1/4")	40,0 + 0,2	2,4 + 0,4	6	05
4050	40 (1.1/2")	50,0 + 0,2	3,0 + 0,4	6	05
4060	50 (2")	60,0 + 0,2	3,3 + 0,5	6	05
4075	65 (2.1/2")	75,0 + 0,3	4,2 + 0,6	6	01
4085	75 (3")	85,0 + 0,3	4,7 + 0,6	6	01
4110	100 (4")	110,0 + 0,3	6,1 + 0,8	6	01
4140*	125 (5")	140,0 + 0,3	7,8 + 0,3	6	01
4160*	140 (6")	160,0 + 0,3	8,9 + 0,3	6	01
4200*	180 (8")	200,0 + 0,3	11,1 + 0,3	6	01


*Fabricado conforme Norma de Referência NBR 5648.

Linha de tubos

IRRIGAÇÃO

Engate Rosca ER - PN 80

NOVIDADE

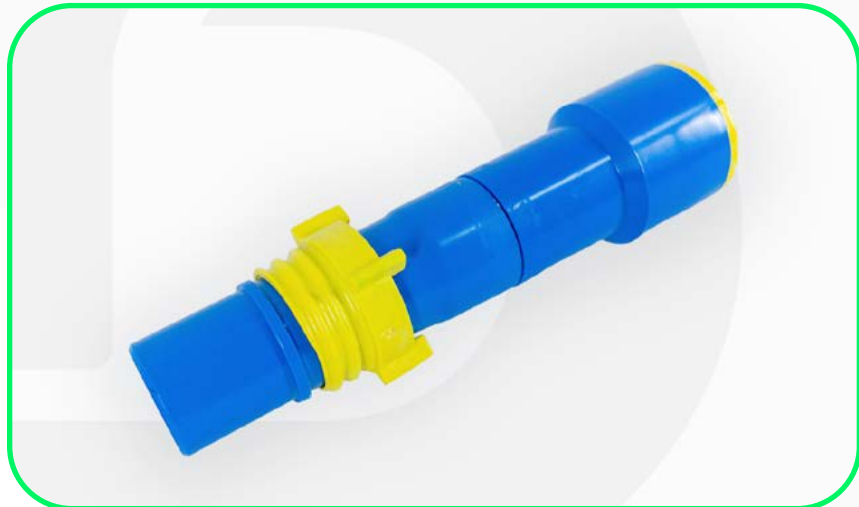


Solução prática e segura para instalações, ele oferece vedação eficiente, fácil manuseio e alta durabilidade. Desenvolvido para otimizar tempo e garantir conexões firmes, é ideal para aplicações que exigem resistência e confiabilidade.

Pressão de Serviço 80 mca

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
142050	50 (2")	50,5 + 0,3	1,9 + 0,3	6	10
142075	75 (3")	75,5 + 0,3	2,5 + 0,4	6	05

Linha Irrigação

NBR 14312/14654

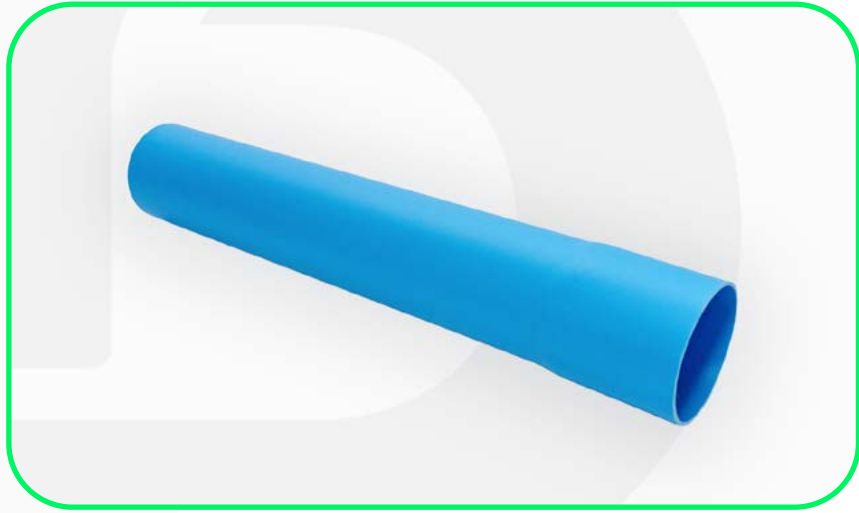

Tubos para irrigação agrícola em linhas fixas enterradas ou expostas, ideais para gotejamento, microaspersão e aspersão convencional. Fabricados em PVC com resistência UV, suportam fertilizantes e solos contaminados. Disponíveis em PN 40 (4,0 Kgf/cm²) e PN 80 (8,0 Kgf/cm²), na cor azul.

Projetados para escoamento em **regime não contínuo** à temperatura máxima de trabalho de 45° C.

PN 40 - Pressão de Serviço 40 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
17038	35 (1.1/2")	38,1 + 0,2	1,2 + 0,3	6	10
17050	50 (2")	50,5 + 0,3	1,2 + 0,3	6	10
17075	75 (3")	75,5 + 0,3	1,5 + 0,3	6	05
17100	100 (4")	101,6 + 0,4	2,0 + 0,4	6	05
17125	125 (5")	125,0 + 0,4	2,5 + 0,5	6	01
17150	150 (6")	150,0 + 0,4	3,0 + 0,6	6	01

PN 60 - Pressão de Serviço 60 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
25050	50 (2")	50,5 + 0,3	1,4 + 0,3	6	10
25075	75 (3")	75,5 + 0,3	2,0 + 0,3	6	05
25100	100 (4")	101,6 + 0,4	2,8 + 0,4	6	03
25125	125 (5")	125,0 + 0,4	3,4 + 0,5	6	01
25150	150 (6")	150,0 + 0,4	3,6 + 0,7	6	01

PN 80 - Pressão de Serviço 80 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
*16038	35 (1.1/2")	38,1 + 0,2	1,9 + 0,3	6	10
16050	50 (2")	50,5 + 0,3	1,9 + 0,3	6	10
16075	75 (3")	75,5 + 0,3	2,5 + 0,4	6	05
16100	100 (4")	101,6 + 0,4	3,6 + 0,4	6	03
16125	125 (5")	125,0 + 0,4	4,2 + 0,5	6	01
16150	150 (6")	150,0 + 0,6	5,0 + 0,6	6	01

* SOB CONSULTA

Linha Agropecuária PN 60

NBR 14654



Para condução de água fria em sistemas de irrigação e instalações rurais, os tubos suportam 6,0 Kgf/cm² (PN 60 a 20°C) e são fabricados em PVC azul com resistência a UV e PBS soldável.

Projetados para escoamento em **regime não contínuo**, com temperatura máxima de trabalho de 45°C.

Pressão de Serviço 60 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
16020	20 (1/2")	20,0 + 0,2	1,2 + 0,3	6	15
16025	25 (3/4")	25,0 + 0,2	1,2 + 0,3	6	08
16032	32 (1")	32,0 + 0,2	1,5 + 0,3	6	10
16040	40 (1.1/2")	40,0 + 0,2	1,9 + 0,3	6	08

Linha Irrigação DeFoFo

NBR 14311



Para condução de água fria em pivôs centrais e adutoras. Suportam 60, 80 e 125 MCA a 20°C, na cor azul, com Junta Elástica Integrada (JEI) para total estanqueidade. Projetados para escoamento em **regime não contínuo** à temperatura máxima de trabalho de 45° C.

PN 60 - Pressão de Serviço 60 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
24118	100 (4")	118,0 + 0,4	2,7 + 0,5	6	1
24170	150 (6")	170,0 + 0,5	3,9 + 0,6	6	1
24222	200 (8")	222,0 + 0,5	5,0 + 0,7	6	1
24274	250 (10")	274,0 + 0,6	6,2 + 0,9	6	1
24326*	300 (12")	326,0 + 0,7	7,4 +1,0	6	1
* SOB CONSULTA					

PN 80 - Pressão de Serviço 80 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
22118	118 (4")	118,0 + 0,4	3,1 + 0,5	6	1
22170	150 (6")	170,0 + 0,5	4,4 + 0,7	6	1
22222	200 (8")	222,0 + 0,5	5,8 + 0,8	6	1
22274	250 (10")	274,0 + 0,6	7,1 + 0,9	6	1
22326*	300 (12")	326,0 + 0,7	8,5 + 1,1	6	1
* SOB CONSULTA					

PN 125 - Pressão de Serviço 125 mca					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
27118	100 (4")	118,0 + 0,5	4,8 + 0,7	6	01
27170	150 (6")	170,0 + 0,5	6,8 + 0,9	6	01
27222	200 (8")	222,0 + 0,5	8,9 + 1,1	6	01
27274	250 (10")	274,0 + 0,5	11,0 + 1,3	6	01
27326	300 (12")	326,0 + 0,7	13,1 + 1,5	6	01

Linha de tubos

SANEAMENTO BÁSICO

Linha Adução e Distribuição - DeFoFo

J.E.I.

NBR 7665



Para adução e distribuição em grandes diâmetros (DN 100 a 300), os tubos DeFoFo suportam pressão de serviço de 1 MPA. e são compatíveis com tubos metálicos (DeFoFo). Fabricados em PVC azul com Junta Elástica Integrada (JEI), garantem perfeita estanqueidade mesmo com movimentações do solo. Projetados para escoamento em **regime não contínuo** à temperatura máxima de trabalho de 45° C.

1Mpa – Pressão de Serviço 100mca - DEFOFO

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
18118	100 (4")	118,0 + 0,4	4,8 + 0,3	6	01
18170	150 (6")	170,0 + 0,5	6,8 + 0,9	6	01
18222	200 (8")	222,0 + 0,6	8,9 + 1,1	6	01
18274	250 (10")	274,0 + 0,6	11,0 + 1,3	6	01
18326	300 (12")	326,0 + 0,7	13,1 + 1,5	6	01

Linha Adução e Distribuição - PBA

J.E.I.

NBR 5647



Para distribuição de água potável a 20°C. Fabricados em PVC marrom, suportam pressões de 0,60 / 0,75 / 1,0 MPa. Com Junta Elástica Incorporada (JEI), oferecem estanqueidade, resistência à corrosão e instalação rápida. Projetados para escoamento em **regime não contínuo** à temperatura máxima de trabalho de 45° C.

CL 12 - Pressão de Serviço 6,00 Kg/cm²

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
44060	50 (2")	60,0 + 0,2	2,7 + 0,4	6	04
44085	75 (3")	85,0 + 0,3	3,9 + 0,5	6	01
44110	100 (4")	110,0 + 0,3	5,0 + 0,6	6	01

CL 15 - Pressão de Serviço 7,50 Kg/cm²

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
43060	50 (2")	60,0 + 0,2	3,3 + 0,3	6	04
43085	75 (3")	85,0 + 0,4	4,7 + 0,3	6	01
43110	100 (4")	110,0 + 0,4	6,1 + 0,4	6	01

CL 20 - Pressão de Serviço 10,0 Kgf/cm²

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
3060	50 (2")	60,0 + 0,2	4,3 + 0,5	6	04
3085	75 (3")	85,0 + 0,3	6,1 + 0,6	6	01
3110	100 (4")	110,0 + 0,3	7,8 + 0,8	6	01

Linha Coletor Esgoto Ocre

J.E.I.

NBR 7362



Tubos para esgoto, águas pluviais e efluentes industriais. Em PVC ocre com JEI, oferecem alto desempenho hidráulico e menor custo de obra.

Classe e rigidez:

- 2500 Pa (DN 100–200)
- 3200 Pa (DN 250–400)

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm	mm	mm	m	barras por amarrado
45110	100	110,0 + 0,3	2,5 + 0,6	6	01
28125*	125	125,0 + 0,4	2,8 + 0,3	6	01
45160	150	160,0 + 0,4	3,6 + 0,7	6	01
45200	200	200,0 + 0,4	4,5 + 0,8	6	01
45250	250	250,0 + 0,5	6,1 + 1,0	6	01
45315	300	315,0 + 0,6	7,7 + 1,0	6	01
45400	400	400,0 + 0,7	9,8 + 1,2	6	01

*Fornecido com J.E. - NBR 7362/77 ou SOB ENCOMENDA

Linha de tubos

POÇO ARTESIANO

Linha LuperGeo

NBR 13604



Desenvolvidos para exploração de águas subterrâneas em profundidades de até 300 m, conforme NBR 13604. Produzidos na cor azul, com encaixe ponta-bolsa roscável (Rosca Trapezoidal), que facilita a instalação. Disponíveis em três classes: Leve: até 50 m | Standard: até 150 m | Reforçado: até 300 m

CLASSE LEVE

Profundidade máxima

50m

Resistência à tração

≤ 36.000N

Revestimento					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
37150	150 (6")	174,0 + 0,4	5,1 / 7,1 + 0,4	4	01
37152	150 (6")	174,0 + 0,4	5,1 / 7,1 + 0,4	2	01

Filtro					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
38150	150 (6")	174,0 + 0,4	5,1 / 7,1 + 0,4	4	01
38152	150 (6")	174,0 + 0,4	5,1 / 7,1 + 0,4	2	01

CLASSE STANDARD

Profundidade máxima

150m

Resistência à tração

≤ 45.000N

Revestimento					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
36100	100 (4")	117,0 + 0,3	5,0 / 7,1 + 0,7	4	01
36102	100 (4")	117,0 + 0,3	5,0 / 7,1 + 0,7	2	01
36150	150 (6")	174,0 + 0,4	7,5 / 9,5 + 1,0	4	01
36152	150 (6")	174,0 + 0,4	7,5 / 9,5 + 1,0	2	01

Filtro					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
38100	100 (4")	117,0 + 0,3	5,0 / 7,1 + 0,7	2	01
38154	150 (6")	174,0 + 0,4	7,5 / 9,5 + 1,0	4	01
38156	150 (6")	174,0 + 0,4	7,5 / 9,5 + 1,0	2	01

CLASSE REFORÇADO

Profundidade máxima

300m

Resistência à tração

≤ 105.000N

Revestimento					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
49150*	150 (6")	174,0 + 0,4	9,5 / 11,5 + 0,7	4	01
49152*	150 (6")	174,0 + 0,4	9,5 / 11,5 + 0,7	2	01
* SOB CONSULTA					

Filtro					
Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
51150*	150 (6")	174,0 + 0,4	9,5 / 11,5 + 0,7	4	01
51152*	150 (6")	174,0 + 0,4	9,5 / 11,5 + 0,7	2	01
* SOB CONSULTA					

Edutor Luper



Tubo para instalação de bombas submersas. Indicado para adução de água em poços semiartesianos. Mantém a qualidade da água, com alta resistência à corrosão e incrustação. Fabricado em PVC para garantir durabilidade e segurança.

Código	Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento	Embalagem
	mm (Pol.)	mm	mm	m	barras por amarrado
35033	25 (1")	33,4 + 0,3	3,8 + 0,3	4	05
35042	32 (1.1/4")	41,9 + 0,3	4,0 + 0,3	4	05
35048	40 (1.1/2")	47,8 + 0,4	6,0 + 0,3	4	05
35060	50 (2")	59,8 + 0,4	6,0 + 0,3	4	05

Linha de conexões

PREDIAL

Indicada para instalações residenciais e comerciais, oferece fácil instalação, durabilidade e eficiência no transporte de água e esgoto.

Joelho 90° PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
50100	100 mm	1
50150	150 mm	1
50200	200 mm	1
50250	250 mm	1
50300	300 mm	1
50350	350 mm	1
50400	400 mm	1
50450	450 mm	1
50500	500 mm	1

Joelho 45° PVC Esgoto




Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
52100	100 mm	1
52150	150 mm	1
52200	200 mm	1
52250	250 mm	1
52300	300 mm	1
52350	350 mm	1
52400	400 mm	1
52450	450 mm	1
52500	500 mm	1

Curva 45° PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
53050	50 mm	1
53075	75 mm	1
53100	100 mm	1
53150	150 mm	1
53200	200 mm	1
53250	250 mm	1
53300	300 mm	1
53350	350 mm	1
53400	400 mm	1
53450	450 mm	1
53500	500 mm	1

Curva 90° PVC Esgoto

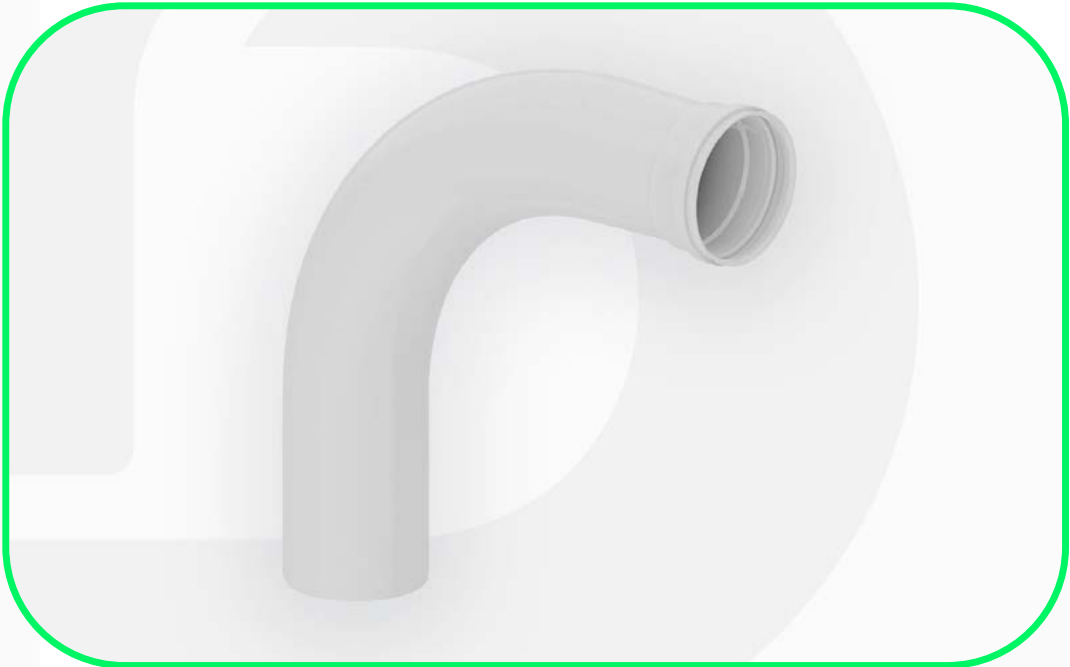

Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
57050	50 mm	1
57075	75 mm	1
57100	100 mm	1
57150	150 mm	1
57200	200 mm	1
57250	250 mm	1
57300	300 mm	1
57350	350 mm	1
57400	400 mm	1
57450	450 mm	1
57500	500 mm	1

TE PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
58100	100 mm	1
58150	150 mm	1
58200	200 mm	1
58250	250 mm	1
58300	300 mm	1
58350	350 mm	1
58400	400 mm	1
58450	450 mm	1
58500	500 mm	1

Junção Simples PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
59100	100 mm	1
59150	150 mm	1
59151	150 × 100 mm	1
59152	200 × 150 mm	1
59200	200 mm	1
59250	250 mm	1
59251	250 × 200 mm	1
59252	250 × 150 mm	1
59300	300 mm	1
59350	350 mm	1
59400	400 mm	1
59450	450 mm	1
59500	500 mm	1

TE Redução PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
61151	150 × 100 mm	1
61201	200 × 150 mm	1
61250	250 × 200 mm	1
61252	250 × 150 mm	1
61301	300 × 250 mm	1
61351	350 × 300 mm	1
61400	400 × 300 mm	1

Luva Simples PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
62100	100 mm	1
62150	150 mm	1
62200	200 mm	1
62250	250 mm	1
62300	300 mm	1
62350	350 mm	1
62400	400 mm	1
62450	450 mm	1
62500	500 mm	1

CAP PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
66100	100 mm	1
66150	150 mm	1
66200	200 mm	1
66250	250 mm	1
66300	300 mm	1
66350	350 mm	1
66400	400 mm	1
66450	450 mm	1
66500	500 mm	1

Adaptador para Caixa d'Água com Borracha de Vedação



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
140020	20 × 1/2"	5
140025	25 × 3/4"	5
140032	32 × 1"	4
140040	40 × 1.1/4"	2
140050	50 × 1.1/2"	2
140060	60 × 2"	1

Redução PVC Esgoto



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
155150	150 × 100 mm	1
155200	200 × 150 mm	1
155201	200 × 100 mm	1
155250	250 × 200 mm	1
155252	250 × 150 mm	2
155300	300 × 200 mm	1
155301	300 × 250 mm	1
155350	350 × 300 mm	1
155401	400 × 300 mm	1
155450	450 × 400 mm	1
155451	450 × 300 mm	1
155500	500 × 400 mm	1

Registro de Esfera PVC Solda Marrom



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
138020	20 mm	10
138025	25 mm	10
138032	32 mm	5
138040	40 mm	2
138050	50 mm	2
138060	60 mm	1
138075	75 mm	1
138110	110 mm	1

Linha de conexões

IRRIGAÇÃO


Robustas e versáteis, garantem condução eficiente de água em projetos de irrigação e paisagismo. Alta resistência a intempéries e uso em ambientes externos.

Curvas 90° PVC Solda Irriga



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
54025	25 mm	20
54032	32 mm	20
54050	50 mm	10
54075	75 mm	1
54100	100 mm	1
54125	125 mm	1
54150	150 mm	1

CAP PVC PBS Irriga

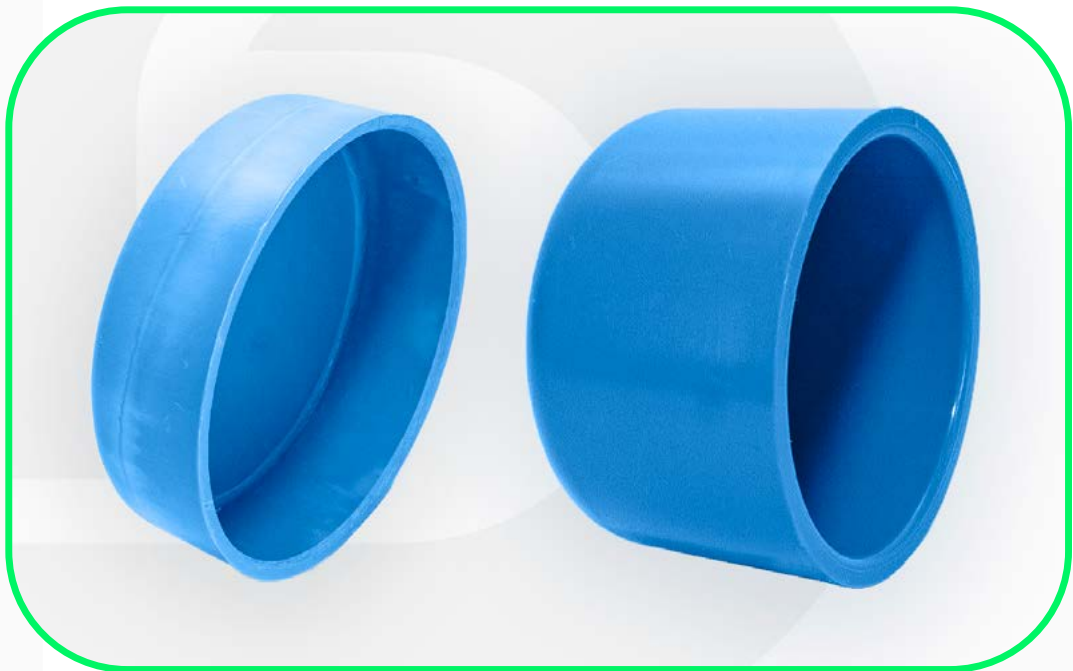

Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
56025	25 mm	25
56032	32 mm	20
56050	50 mm	10
56075	75 mm	10
56100	100 mm	5
56125	125 mm	5
56150	150 mm	1

Luva PVC Roscável




Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
63033	1"	5
63042	1.1/4"	5
63048	1.1/2"	5
63060	2"	5
63075	2.1/2"	1
63088	3"	1
63113	4"	1
63160	6"	1

Joelho 90° PVC Irriga PBS



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
73025	25 mm	25
73028	25 mm x 1.1/2"	25
73030	25 mm x 3/4"	25
73032	32 mm	20
73050	50 mm	10
73075	75 mm	5
73100	100 mm	1

Curva 45° PVC Solda Irriga

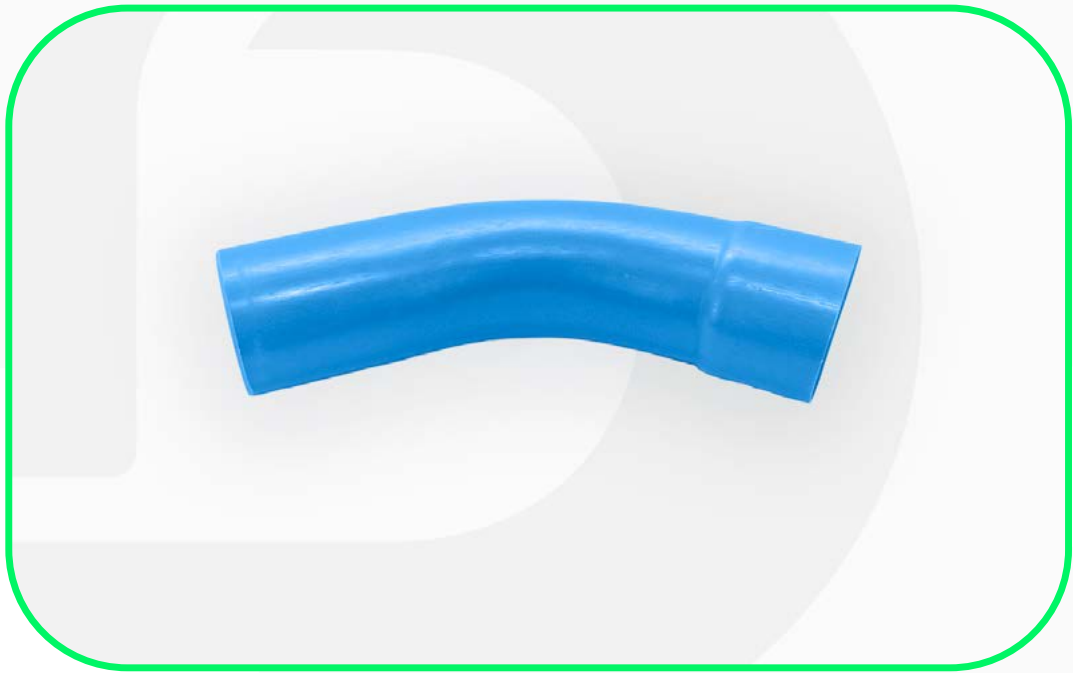

Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
74032	32 mm	20
74050	50 mm	10
74075	75 mm	1
74100	100 mm	1
74125	125 mm	1
74150	150 mm	1

Luva Redução PVC PBS Irriga



Código	Diâmetro / Redução	Qtd. Embalagem
77051	50 mm x 25 mm	10
77052	50 mm x 32 mm	10
77077	75 mm x 50 mm	5
77102	100 mm x 75 mm	1

Luva de Correr PVC Irriga



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
92050	50 mm	10
92075	75 mm	5
92100	100 mm	1
92125	125 mm	1
92150	150 mm	1

Junção PVC Irriga 45° Solda




Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
109050	50 mm	1
109075	75 mm	1
109100	100 mm	1

Cruzeta PVC Irriga



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
115050	50 mm	1
115075	75 mm	1
115100	100 mm	1

Bucha Redução Irriga Curta

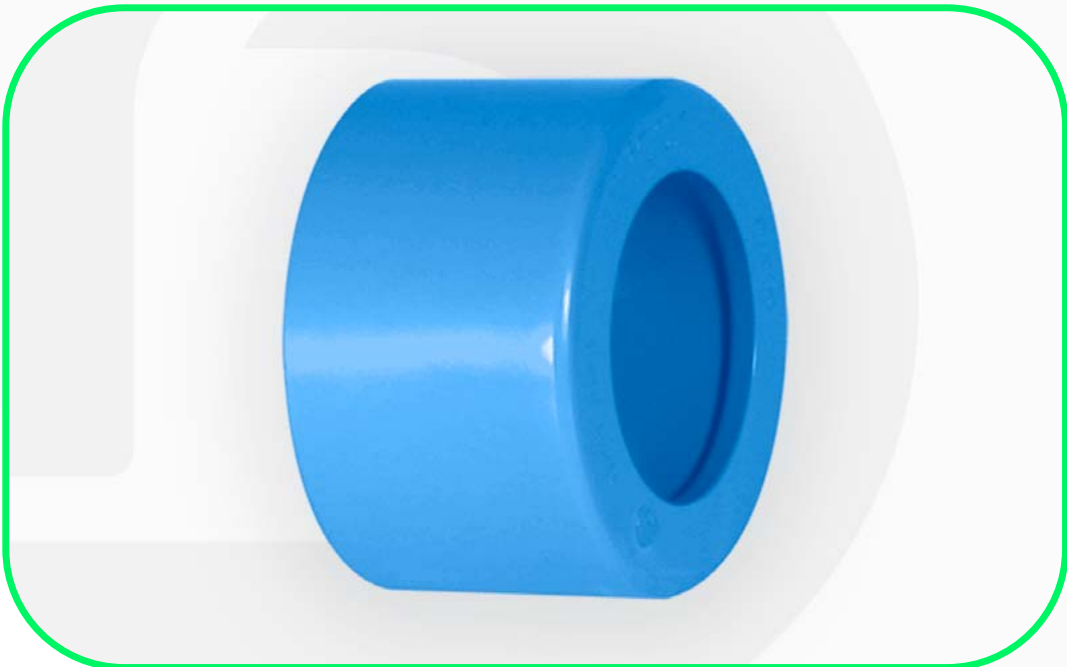

Código	Diâmetro / Redução	Qtd. Embalagem
139050	50 mm x 32 mm	10
139075	75 mm x 50 mm	5
139100	100 mm x 75 mm	1

Tê PVC Irriga Solda



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
75032	32 mm	20
75050	50 mm	10
75075	75 mm	5
75100	100 mm	1
75125	125 mm	1
75150	150 mm	1

Tê PVC Redução Irriga (PBS / Solda)



Código	Diâmetro / Redução	Qtd. Embalagem
76032	32 mm × 25 mm	20
76026	50 mm × 25 mm	10
76051	50 mm × 32 mm	10
76053	50 mm × 1"	5
76054	50 mm × 3/4"	10
76074	75 mm × 32 mm	5
76076	75 mm × 50 mm	5
76100	100 mm × 50 mm	1
76101	100 mm × 75 mm	1

Luva PVC Irriga Solda




Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
79032	32 mm	20
79050	50 mm	10
79075	75 mm	5
79100	100 mm	1
79125	125 mm	1
79150	150 mm	1

Registro de Esfera Solda Azul Irriga



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
137020	20 mm	10
137025	25 mm	10
137032	32 mm	5
137035	35 mm	2
137040	40 mm	2
137050	50 mm	2
137075	75 mm	1
137100	100 mm	1

Pontas Macho/Fêmea Irriga ERR

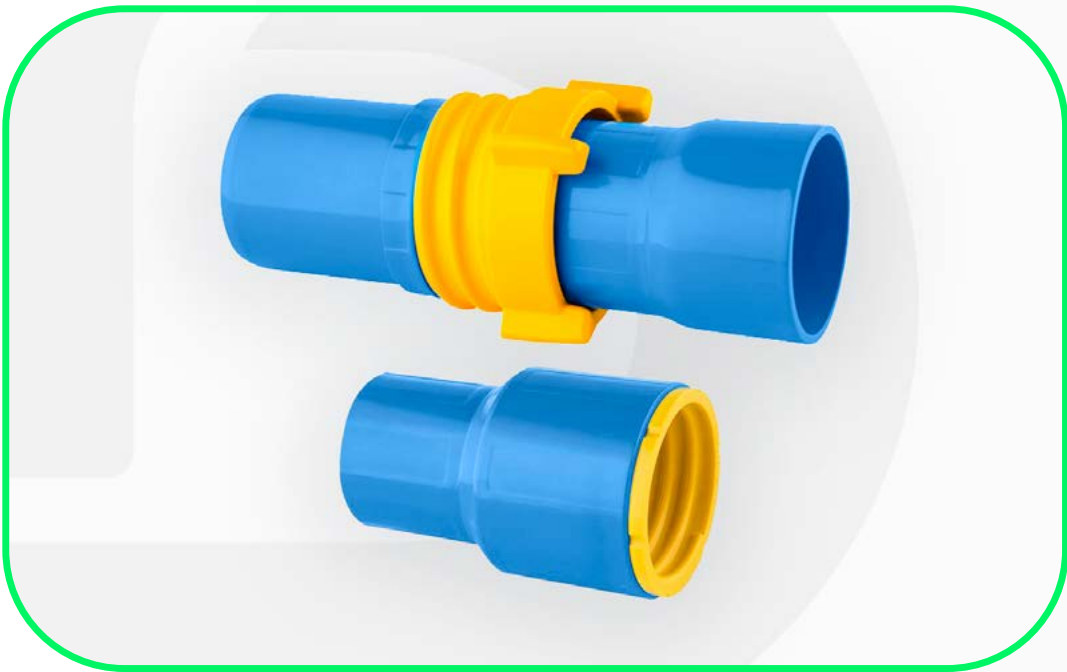

Código	Tipo / Diâmetro	Qtd. Embalagem
141050	Ponta Macho 2"	10
141052	Ponta Fêmea 2"	10
141075	Ponta Macho 3"	5
141077	Ponta Fêmea 3"	5

Adaptador PVC Irriga / PBS / Solda



Código	Diâmetro / Medida	Qtd. Embalagem
84025	25 mm × 3/4"	25
84031	32 mm × 1"	20
84034	50 mm × 1"	10
84049	50 mm × 1.1/2"	10
84051	50 mm × 2"	10
84075	75 mm × 1.1/2"	5
84081	75 mm × 2"	5
84077	75 mm × 2.1/2"	5
84080	75 mm × 3"	5
84100	100 mm × 3"	1
84102	100 mm × 4"	1

Linha de conexões

INFRA ESGOTO

Projetada para coleta e transporte de esgoto sanitário, oferece resistência química e mecânica, garantindo confiabilidade e eficiência em qualquer projeto.

Luva de Correr PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
64100	100 mm	1
64125*	125 mm	1
64150	150 mm	1
64200	200 mm	1
64250	250 mm	1
64300	300 mm	1
64400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Selim PVC Ocre JE



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
85110	100 mm	1
85160	150 mm × 100 mm	1
85161	150 mm	1
85200	200 mm × 100 mm	1

Cap PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
86110	100 mm	1
86125*	125 mm	1
86150	150 mm	1
86200	200 mm	1
86250	250 mm	1
86300	300 mm	1
86400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Curva 45° PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
88110	100 mm	1
88125*	125 mm	1
88150	150 mm	1
88200	200 mm	1
88250	250 mm	1
88300	300 mm	1
88400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Tê PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
122100	100 mm	1
122125*	125 mm	1
122150	150 mm	1
122200	200 mm	1
122250	250 mm	1
122300	300 mm	1
122400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Joelho 45° PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
96110	100 mm	1
96125*	125 mm	1
96150	150 mm	1
96200	200 mm	1
96250	250 mm	1
96300	300 mm	1
96400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Curva 90° PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
97110	100 mm	1
97125*	125 mm	1
97150	150 mm	1
97200	200 mm	1
97250	250 mm	1
97300	300 mm	1
97400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Junção PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
105100	100 mm	1
105150	150 mm	1
105200	200 mm	1
105250	250 mm	1
105300	300 mm	1

Tê Redução PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
120150	150 x 100 mm	1
120200	200 x 100 mm	1
120201	200 x 150 mm	1
120252	250 x 200 mm	1
120303	300 x 250 mm	1

Redução PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
121125	125 x 100 mm	1
121150	150 x 100 mm	1
121151	150 x 125 mm	1
121200	200 x 150 mm	1
121250	250 x 200 mm	1
121302	300 x 250 mm	1

Adaptador PVC Ocre x Esgoto Predial



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
87110	110 x 100 mm	1
87160	160 x 150 mm	1

Joelho 90° PVC Coletor



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
157100	100 mm	1
157125*	125 mm	1
157150	150 mm	1
157200	200 mm	1
157250	250 mm	1
157300	300 mm	1
157400	400 mm	1
* SOB CONSULTA		

Linha de conexões

INFRA ÁGUA

Indicados para obras de grande porte, garantem durabilidade e alto desempenho na captação e distribuição de água fria, mesmo em condições severas de uso.

Adaptador JE PBA x FoFo



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
67118	118 × 110 mm	1

Luva de Correr PVC DeFoFo JEI



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
69118	100 mm	1
69170	150 mm	1
69222	200 mm	1
69274	250 mm	1
69326	300 mm	1

Curva 45° PVC DeFoFo



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
87118	100 mm	1
87170	150 mm	1
87222	200 mm	1
87274	250 mm	1
87326	300 mm	1

Curva 90° PVC DeFoFo



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
89118	100 mm	1
89170	150 mm	1
89222	200 mm	1
89274	250 mm	1
89326	300 mm	1

TE PVC DeFoFo



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
107118	100 mm	1
107170	150 mm	1
107222	200 mm	1
107274	250 mm	1
107326	300 mm	1

CAP PVC DeFoFo JE



Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
129118	100 mm	1
129170	150 mm	1
129222	200 mm	1
129274	250 mm	1
129326	300 mm	1

CAP PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
114060	50 / 60 mm	1
114085	75 / 85 mm	1
114110	100 / 110 mm	1

Curva 22°30' PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
123060	50 / 60 mm	1
123085	75 / 85 mm	1
123110	100 / 110 mm	1

Curva 45° PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
124060	50 / 60 mm	1
124085	75 / 85 mm	1
124110	100 / 110 mm	1

Curva 90° PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
125060	50 / 60 mm	1
125085	75 / 85 mm	1
125110	100 / 110 mm	1

Redução PVC PBA



Código	Diâmetro (DE x DE)	Qtd. Embalagem
126085	85 x 60 mm	1
126110	110 x 60 mm	1
126111	110 x 85 mm	1

TE PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE ou DN x DN x DN)	Qtd. Embalagem
127060	50 / 60 mm	1
127085	75 / 85 mm	1
127086*	75 x 50 x 75 mm	1
127110	100 / 110 mm	1
* TE Redução PVC PBA		

Junção PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
128060	50 / 60 mm	1
128085	75 / 85 mm	1
128110	100 / 110 mm	1

Luva de Correr PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
154060	50 / 60 mm	1
154075*	65 / 75 mm	1
154085	75 / 85 mm	1
154110	100 / 110 mm	1
154140	125 / 140 mm	1
154160	140 / 160 mm	1
154200	180 / 200 mm	1
* SOB CONSULTA		

Cruzeta PVC PBA BBBB



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
130060	50 / 60 mm	1
130085	75 / 85 mm	1
130110	100 / 110 mm	1